

PRODUKTKATALOG

Innovative, zuverlässige LiftMaster Garagentorantriebe und attraktives Zubehör.



GARAGENTORANTRIEBE
GÜLTIG AB JANUAR 2019

LiftMaster

INDEX.

LIFTMASTER - DIE MARKE FÜR DEN PROFI.....	3
SMART CONNECTIONS - VORTEILE FÜR IHR BUSINESS.....	3
DESIGN TRIFFT AUF TECHNOLOGIE.....	4
ÜBERZEUGENDE LEISTUNGSMERKMALE.....	4
QUALITÄTSVERSPRECHEN.....	4
GARAGENTORANTRIEBE MIT MYQ TECHNOLOGIE.....	5
INNOVATIVE WI-FI - TECHNOLOGIE.....	5
LIFTMASTER & NEST.....	5

GARAGENTORANTRIEBE

LM3800W.....	6, 7
LM130EVF.....	8, 9
LM100EVF.....	10, 11
LM80EVF.....	12, 13
LM60EVF.....	14, 15
LM55EVF.....	16, 17
EVOLUTION GARAGENTORANTRIEBE IM ÜBERBLICK.....	18, 19
LM750EVGB.....	20, 21

ZUBEHÖR

ÜBERSICHT C-SCHIENEN.....	22, 23
C-SCHIENEN.....	24
SCHIENENVERLÄNGERUNGEN.....	24
HANDESENDER-CLIPHALTERUNG.....	24
HANDESENDER.....	25
WANDTASTER.....	25
KOMFORTZUBEHÖR.....	26
SICHERHEITZUBEHÖR.....	26, 27, 28
ENTRIEGELUNGEN FÜR GARAGENTORANTRIEBE.....	29
SCHLÜSSELTASTER.....	29
BACK-UP BATTERIE.....	29
CANOPY TORARM.....	30
EMPFÄNGER.....	30
SONSTIGES ZUBEHÖR.....	30

SERVICE & KONTAKT.....	31
------------------------	----

LIFTMASTER.

Die Marke für den Profi.



LiftMaster

LiftMaster ist eine Marke der Chamberlain Group. Als einer der weltweit führenden Anbieter von Komfort- und Sicherheitsprodukten für Haus und Gewerbe bilden Millionen von Produkten, die seit den frühen 60er Jahren produziert und verkauft wurden, das robuste Fundament des Unternehmens. Weltweit sind mehr Garagentorantriebe aus unserem Hause im Einsatz als von jeder anderen Marke.

Die Garagentorantriebe von LiftMaster bieten ein breites Leistungsspektrum, vielfältige Produktmerkmale und Langlebigkeit. Sie sind konzipiert für den professionellen Installateur, der somit seinen Kunden einen ausgezeichneten Service rundum ein qualitativ hochwertiges Produkt bieten kann.

LiftMaster Garagentorantriebe sind nachweislich für einen unermüdlichen und jahrelangen Einsatz konzipiert und mit innovativem Zubehör ausgestattet, das für den Kunden das Nachhause Kommen komfortabler werden lässt.

SMART CONNECTIONS.

Die smarte Lösung für Ihr Business bietet diese Vorteile:



SMART CONNECTIVITY



SMART PRODUCTS



SMART PARTNERSHIPS



SMART BUSINESS



SMART IDENTITY



SMART IDEAS

SMART CONNECTIVITY:

Unsere smarte Konnektivitätslösung MyQ ist intuitiv, zuverlässig, sicher und unabhängig – jetzt auch mit innovativer WI-FI-Technologie (nur bei Modell LM3800W).

SMART PRODUCTS:

Smarte Produkte, wie unsere MyQ fähigen Garagentorantriebe machen Sie wettbewerbsfähig.

SMART PARTNERSHIPS:

Smarte strategische Partnerschaften, z.B. mit Google Nest oder Apple, bringen Ihnen entscheidende Wettbewerbsvorteile.

SMART BUSINESS:

Sie profitieren von smarten Businesslösungen und einem digitalen Mediportal.

SMART IDENTITY:

Sie vertrauen mit dem Weltmarktführer LiftMaster auf ein globales Unternehmen mit starker und smarter Identität.

SMART IDEAS:

Smarte Ideen, wie die Integration der MyQ Technologie in Fahrzeuge, machen Ihr Business zukunftsfähig.

SMART CONNECTIONS. **LiftMaster**

DESIGN TRIFFT AUF TECHNOLOGIE.

Das Design der Evolution Produktlinie ist state-of-the-art und das Ergebnis einer europaweiten Konsumentenbefragung.

Nachhaltigkeit Innovation und Design werden durch weitere Highlights ergänzt, wie z.B. eine höhere Laufgeschwindigkeit, eine hochwertige Zubehörausstattung und Garantiezeiten von bis zu 10 Jahren. Diese Kombination ist einzigartig und somit eine wunderbare Erfahrung für den Kunden, der dies von einem Weltmarktführer erwartet.



ÜBERZEUGENDE LEISTUNGSMERKMALE.



MyQ ist revolutionäre Technologie zur Automation von Garagen-Sektionaltoren. MyQ macht das Leben einfacher, denn es ermöglicht die Steuerung und Überwachung des Garagentores von jedem Ort auf der Welt, ganz einfach mit einem Smartphone, Tablet oder Computer.

0,8W

Nachhaltigkeit – der niedrige Stand-by-Verbrauch entspricht etwa € 10,00 Ersparnis pro Jahr im Vergleich zu handelsüblichen Garagentorantrieben.



Die leise und ruhige Funktionsweise der Evolution Garagentorantriebe ist einzigartig: in der Ruhe liegt die Kraft.



Die Funktechnologie ist die leistungsstärkste, die LiftMaster jemals geboten hat. Evolution Garagentorantriebe haben eine enorme Reichweite und einen bidirektionalen Empfänger, so dass der Antrieb nicht nur Signale empfängt, sondern auch zurück meldet.



Die Antriebslinie ist sehr einfach zu installieren; die Installationszeit ist um 50 % reduziert. Mit einem einzigen Schraubenschlüssel ist der gesamte Antrieb innerhalb von kürzester Zeit zusammengebaut.



Langlebige LEDs (bis zu 50.000 Leistungsstunden), keine Aufwärmphase. Wesentlich niedrigere CO₂ Emissionen und keine Verwendung von Schwermetallen oder Quecksilber im Herstellungsprozess.



Bis zu 10 Jahre Motorgarantie (LM130EVF) sind ein Versprechen und beweisen einmal mehr die hohen Qualitätsstandards der LiftMaster Produkte.



LiftMaster Antriebe stehen zugleich für Sicherheit und Komfort. Und auch in Punkto Schnelligkeit zählen die Modelle LM80EVF und LM100EVF mit einer Öffnungsgeschwindigkeit von max. 200 mm/s zu den absoluten Spitzenreitern in unserem Portfolio.

QUALITÄTSVERSPRECHEN.

Die Qualitätsmission von LiftMaster soll die Erwartungen, die unsere Kunden an Produkte und Serviceleistungen haben, übertreffen. Qualität steht bei all unserem Tun an erster Stelle, denn wir haben verstanden, dass jeder Einzelne verantwortungsvoll und voller Überzeugung kontinuierlich dazu beiträgt, unsere Effektivität und somit Qualität zu steigern.



GARAGENTORANTRIEBE MIT MYQ TECHNOLOGIE.



Mit der MyQ Technologie die sichere Gewissheit darüber haben, was Zuhause gerade passiert.

Wir führen eine breite Palette an Produkten, die es dem Hauseigentümer ermöglichen, das Garagen- oder Außentor per Smartphone, Tablet oder PC zu überwachen und zu steuern.




INNOVATIVE WI-FI-TECHNOLOGIE.*

VORTEILE DER WI-FI-TECHNOLOGIE:

- kein separates Gateway notwendig
- dadurch entfällt die Verkabelung vom Gateway zum Router
- einfache und schnelle Einrichtung direkt am Antrieb über Smartphone oder Tablet



INTUITIVE UND SCHNELLE EINRICHTUNG

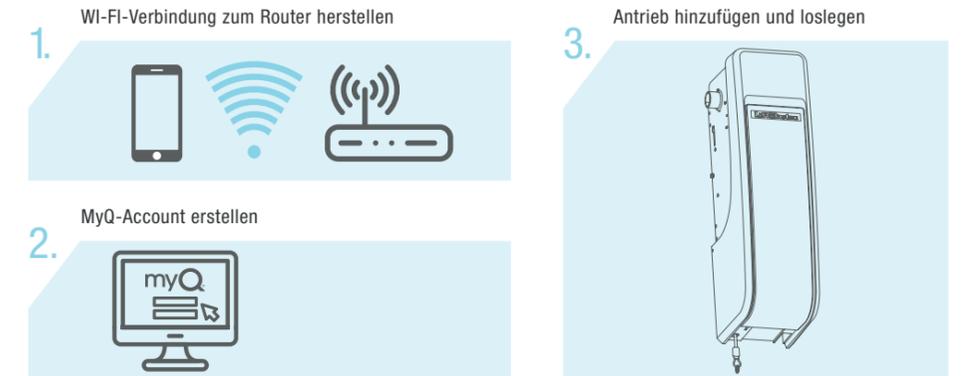

* nur bei Modell LM3800W

LIFTMASTER & NEST.



MyQ ist eine der Technology Partner, die integrativ mit dem Nest Learning Thermostat und den Nest Kameras interagieren. LiftMaster MyQ Anwender können ihr selbstlernendes Thermostat und ihre Nest Kamera über die MyQ App steuern.

INNOVATION
HIGHLIGHT

LM3800W WI-FI MYQ DC AUFSTECKANTRIEB

Wartungsfreier Aufsteckantrieb für Sektionaltore.



NEU!

HAUPTMERKMALE

WI-FI GARAGENTORANTRIEB
für die einfache und schnelle
Einrichtung von MyQ

PLATZSPAREND
Design ermöglicht
vielseitige Anwendung

ZUGKRAFT
Für Tore bis 130 kg



SMART

INTEGRIERTE WI-FI-SCHNITTSTELLE. ERMÖGLICHT EINE EINFACHE UND SCHNELLE EINRICHTUNG ÜBER DAS SMARTPHONE. KEIN SEPARATES ZUBEHÖR ERFORDERLICH.

PLATZSPARENDES DESIGN BIETET RAUM FÜR MEHR.

SOFT-START UND SOFT-STOPP ERMÖGLICHT LEICHTGÄNGIGEN BETRIEB.

INKLUSIVE E-SCHLOSS ERSCHWERT DEN UNBEFUGTEN ZUGANG ZUR GARAGE. BIS ZU ZWEI SCHLÖSSER ANSCHLIESSBAR.

MYQ FUNK-LED-LEUCHTE. LANGLEBIGE UND HELLE LED-LEUCHTE. MYQ-KOMPATIBEL. MEHRERE LEUCHTEN ANSCHLIESSBAR. PER SMARTPHONE ODER HANDSENDER ZU BEDIENEN.

LEISE UND ZUVERLÄSSIG

LEISER DC MOTOR REDUZIERT DIE GERÄUSCH- UND VIBRATIONSENTWICKLUNG UND ERMÖGLICHT RUHIGEN BETRIEB.

HOCHLEISTUNGSANTRIEB FÜR TORE BIS 130 KG.

GARANTIE MOTOR: 5 JAHRE, ZUBEHÖR: 2 JAHRE.

SICHER

GARAGENTORAUTOMATION ERSCHWERT DEN UNBEFUGTEN ZUGANG ZUR GARAGE.

AUTOMATISCHES SCHLIESSEN DES TORES GEMÄSS DEFINIERTER ZEIT.

EVOLUTION FUNK (SECURITY+ 2.0®) SENDET NACH JEDEM KNOPFD RUCK EINEN NEUEN CODE.

AUTOMATISCHE KRAFTEINSTELLUNG & HINDERNISERKENNUNG.

OPTIONALE BACKUP-BATTERIE IM FALLE EINES STROMAUSFALLS. FÜR DEN EINBAU IM INTEGRIERTEN BATTERIEFACH DES ANTRIEBS.

LM3800W

ZUBEHÖR INKLUSIVE:

4-KANAL HANDSENDER

Steuert bis zu 4 Antriebe. Kompakter und schneller Zugang zur Garage.



TX4EVF

KUPPLUNG

Gewährleistet eine sichere Verbindung zwischen der Welle und dem Antrieb.



041-0003

E-SCHLOSS 12V

Verriegelt das Garagentor automatisch bei jedem Schließvorgang.



841EU

MYQ FUNK-LED-LEUCHTE

Langlebige LED-Leuchte mit geringem Energieverbrauch zur flexiblen Positionierung (1.500 lm).



827EV

LEISTUNGSSTARKES ZUBEHÖR:

4-KANAL HANDSENDER

Schiebeabdeckung gegen ungewolltes Betätigen.



TX4EVS

BACK-UP BATTERIE

Batterie Status via LED Steckfertig 12 V.



485EU

FUNKCODESCHLOSS

Steuert das Garagentor über Eingabe eines 4-stelligen Zahlencodes.



747EV

FAILSAFE LICHTSCHRANKE

Kompatibel mit allen LiftMaster Garagen- und Außentorantriebe.



772E

SCHLAFSEILSCHALTER

Erhöht die Sicherheit und verhindert das Herunterfallen des Tores. Inklusive Kabel.



041A9264

LM3800W 36 Nm
WI-FI DC AUFSTECKANTRIEB
FÜR TORE BIS 130 KG

TECHNIK DER SPITZENKLASSE.

MOTOR


- Antrieb mit 12 V DC
- Trafo-Überlastungsschutz
- Dauerschmierung
- Arbeitstemperatur: -30°C bis 50°C

VERSORGUNG

- 230-240 V AC
- 50 Hz
- 2.6 W Stand-by Verbrauch
- 170 cm Zuleitung

MECHANIK

- **Verbesserte Kabelführung** durch integrierten Kabelkanal
- **Qualitativ hochwertiges** Gehäuse
- **Batterie-Fach** im Antrieb integriert
- **Zuverlässiger und kraftvoller** Aufsteckantrieb
- **Automatische** Krafteinstellung
- **Elektronische Endschalter** für einfache Installation
- **Notentriegelung**



STANDARD SPEZIFIKATIONEN.

SICHER

EVOLUTION FUNK (Security+ 2.0®)



- 4-Kanal Handsender (TX4EVF)
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Antriebsempfänger: 868 und 433 MHz
- Kopiergeschützte Codierung

SMART

MYQ RADIO



- 2-Wege-Kommunikation von Garagentoröffner und Zubehör.
- Empfänger mit 64 Speicherplätzen.

HOMELINK® COMPATIBLE
(VERSION V ODER SOFTWARE REV. 8)¹

ELEKTRISCH

BELEUCHTUNG MYQ REMOTE LED LIGHT.

- 1.500 lm Leuchte kann flexibel in der Garage platziert werden.
- Durch Funkverbindung keine Verkabelung zum Antrieb notwendig.
- MyQ-fähig: kann per Smartphone gesteuert werden.
- Bis zu 6 Leuchten können an einen Antrieb angeschlossen werden.

VERSAND.

VERSANDGEWICHT
(in kg)



- KARTON: 70,7 cm x 25 cm x 29,6 cm
- Aufsteckantrieb (36Nm)
 - Zwei 4-Kanal Handsender (TX4EVF)
 - Kupplung, E-Schloss
 - MyQ Remote LED Light

¹ Erfordert u.U. einen externen Adapter je nach Modell und Produktionsjahr Ihres Fahrzeugs. Zusätzliche Informationen finden Sie auf HomeLink.com.

LM130EVF MYQ DC GARAGENTORANTRIEB

Wartungsfrei, sehr leise, inklusive Lichtschranke und LED Beleuchtung.



HAUPTMERKMALE
PLATZSPAREND
Design ermöglicht vielseitige Anwendung

LED BELEUCHTUNG
LED wird eingeschaltet, sobald Antrieb aktiviert wird

STARKE ZUGKRAFT
Für Tore bis 200 kg

MYQ
Kompatibel



SMART

PLATZSPARENDES DESIGN BIETET RAUM FÜR MEHR.

ZAHNRIEMENANTRIEB FÜR KRAFTVOLLE PERFORMANCE.

SOFT-START UND SOFT-STOPP ERMÖGLICHT LEICHTGÄNGIGEN BETRIEB.

MYQ APP SENDET BENACHRICHTIGUNGEN UND ERMÖGLICHT STEUERUNG DES ANTRIEBS VON ÜBERALL AUF DER WELT.

LEISE UND ZUVERLÄSSIG

LEISER DC MOTOR REDUZIERT DIE GERÄUSCH- UND VIBRATIONSENTWICKLUNG UND ERMÖGLICHT RUHIGEN BETRIEB.

HOCHLEISTUNGSANTRIEB FÜR TORE BIS 200 KG.

WARTUNGSFREIER ZAHNRIEMENANTRIEB FÜR LEISEN UND ZUVERLÄSSIGEN BETRIEB.

GARANTIE MOTOR: 10 JAHRE, STEUERUNG: 5 JAHRE, ZUBEHÖR: 2 JAHRE.

SICHER

GARAGENTORAUTOMATION ERSCHWERT DEN UNBEFUGTEN ZUGANG ZUR GARAGE.

AUTOMATISCHES SCHLIESSEN DES TORES GEMÄSS DEFINIERTER ZEIT.

EVOLUTION FUNK (SECURITY+ 2.0®) SENDET NACH JEDEM KNOPFD RUCK EINEN NEUEN CODE.

AUTOMATISCHE KRAFTEINSTELLUNG & HINDERNISERKENNUNG.

SICHERHEITLICHTSCHRANKE STOPPT UND ÖFFNET DAS TOR BEI EINEM HINDERNIS.

ZUBEHÖR INKLUSIVE:

4-KANAL HANDSENDER

Steuert bis zu 4 Antriebe. Kompakter und schneller Zugang zur Garage.



TX4EVF

2-KANAL FUNKWANDTASTER

Steuert bis zu 2 Antriebe. Bequeme und schnelle Steuerung des Garagentores. Einfache kabellose Installation.



128EV

FAILSAFE LICHTSCHRANKEN KIT

Inkl. Befestigungsmaterial und Kabel. LED zeigt Status der Lichtschranke an.



771EVK

LEISTUNGSSTARKES ZUBEHÖR:

INTERNET GATEWAY

Verbindet den Garagentorantrieb über den Router mit dem Internet.



828EV

GARAGENTORWÄCHTER

Überwacht den Status des Garagentors von jedem beliebigen Raum zuhause.



829EV

FUNKCODESCHLOSS

Steuert das Garagentor über Eingabe eines 4-stelligen Zahlencodes. Temporäre Codevergabe möglich.



747EV

LED-BLICKLEUCHE

Lampe blinkt, solange der Antrieb in Bewegung ist. Universell einsetzbar für Garagen- und Außentorantriebe.



FLA1-LED

TECHNIK DER SPITZENKLASSE.

MYQ DC GARAGENTORANTRIEB
FÜR TORE BIS 200 KG.

MOTOR



- Antrieb mit 24 V DC
- Trafo-Überlastungsschutz
- Dauerschmierung
- Arbeitstemperatur: -30°C bis 55°C

VERSORGUNG

- 230-240 V AC
- 50/60 Hz Voltage
- 0.8 W Stand-by Verbrauch
- 80 cm Zuleitung (Euroflachstecker)

MECHANIK

- **Qualitativ hochwertiges** Gehäuse
- **Zuverlässiger und leiser** Zahnriemenantrieb
- **Automatische** Krafteinstellung
- **Elektronische Endschalter** für einfache Installation
- **Wartungsfreier Betrieb** dank Zahnriemen
- **90° Drehung des Antriebskopfes** ermöglicht platzsparende Variabilität

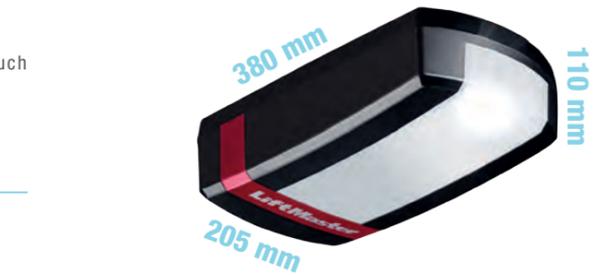

Max. 130 mm
Pro Sekunde zum Öffnen des Tores

Max. 130 mm
Pro Sekunde zum Schließen des Tores

STANDARD SPEZIFIKATIONEN.

SICHER

EVOLUTION FUNK (Security+ 2.0®)



- 4-Kanal Handsender (TX4EVF)
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Antriebsempfänger: 868/433 MHz
- Kopiergeschützte Codierung

SMART

MyQ FUNK



- 2-Wege-Kommunikation von Garagentoröffner und MyQ Zubehör.
- Ermöglicht die Überwachung und Steuerung des Garagentoröffners über Smartphone, Tablet oder Computer.
- Empfänger mit 180 Speicherplätzen.

HOMELINK® KOMPATIBEL
(VERSION V ODER SOFTWARE REV. 8)¹

ELEKTRISCH

BELEUCHTUNG LED



- LED wird eingeschaltet, sobald Antrieb aktiviert wird
- Schaltet nach 2,5 Minuten wieder ab
- 0.8 W Stand-by Verbrauch

VERSAND.

VERSANDGEWICHT
(in kg)



- KARTON:** 39.6 cm x 24.3 cm x 24 cm
- Antriebskopf (1300N)
 - Zwei 4-Kanal Handsender (TX4EVF)
 - 2-Kanal Funkwandtaster (128EV)
 - Failsafe Lichtschranken Kit (771EVK)

SICHERHEIT.

- Externe Notentriegelung (optional)
- Automatische Verriegelung des Laufwagens
- Sicherheitsrücklauf beim Schließen
- Sicherheitsstopp beim Öffnen
- Anschluss für Blinkleuchte
- Anschluss für Tür-in-Tor Schalter
- Automatisches Schließen programmierbar (i.V.m. installierter Lichtschranke)



¹ Erfordert u.U. einen externen Adapter je nach Modell und Produktionsjahr Ihres Fahrzeugs. Zusätzliche Informationen finden Sie auf HomeLink.com.

LM100EVF MYQ DC GARAGENTORANTRIEB

Wartungsfrei, sehr leise, inklusive LED Beleuchtung.



HAUPTMERKMALE
PLATZSPAREND
Design ermöglicht vielseitige Anwendung

LED BELEUCHTUNG
LED wird eingeschaltet, sobald Antrieb aktiviert wird

STARKE ZUGKRAFT
Für Tore bis 150 kg

MYQ
Kompatibel



SMART

PLATZSPARENDES DESIGN BIETET RAUM FÜR MEHR.

ZAHNRIEMENANTRIEB FÜR KRAFTVOLLE PERFORMANCE.

SOFT-START UND SOFT-STOPP ERMÖGLICHT LEICHTGÄNGIGEN BETRIEB.

MYQ APP SENDET BENACHRICHTIGUNGEN UND ERMÖGLICHT STEUERUNG DES ANTRIEBS VON ÜBERALL AUF DER WELT.

LEISE UND ZUVERLÄSSIG

LEISER DC MOTOR REDUZIERT DIE GERÄUSCH- UND VIBRATIONSENTWICKLUNG UND ERMÖGLICHT RUHIGEN BETRIEB.

HOCHLEISTUNGSANTRIEB FÜR TORE BIS 150 KG.

WARTUNGSFREIER ZAHNRIEMENANTRIEB FÜR LEISEN UND ZUVERLÄSSIGEN BETRIEB.

GARANTIE MOTOR: 8 JAHRE, STEUERUNG: 5 JAHRE, ZUBEHÖR: 2 JAHRE.

SICHER

GARAGENTORAUTOMATION ERSCHWERT DEN UNBEFUGTEN ZUGANG ZUR GARAGE.

AUTOMATISCHES SCHLIESSEN DES TORES GEMÄSS DEFINIERTER ZEIT.

EVOLUTION FUNK (SECURITY+ 2.0®) SENDET NACH JEDEM KNOPFD RUCK EINEN NEUEN CODE.

AUTOMATISCHE KRAFTEINSTELLUNG & HINDERNISERKENNUNG.

ZUBEHÖR INKLUSIVE:

4-KANAL HANDSENDER

Steuert bis zu 4 Antriebe. Kompakter und schneller Zugang zur Garage.



TX4EVF

2-KANAL FUNKWANDTASTER

Steuert bis zu 2 Antriebe. Bequeme und schnelle Steuerung des Garagentores. Einfache kabellose Installation.



128EV

LEISTUNGSSTARKES ZUBEHÖR:

INTERNET GATEWAY

Verbindet den Garagentorantrieb über den Router mit dem Internet.



828EV

GARAGENTORWÄCHTER

Überwacht den Status des Garagentors von jedem beliebigen Raum zuhause.



829EV

FUNKCODESCHLOSS

Steuert das Garagentor über Eingabe eines 4-stelligen Zahlencodes. Temporäre Codevergabe möglich.



747EV

LED-BLINKLEUCHE

Lampe blinkt, solange der Antrieb in Bewegung ist. Universell einsetzbar für Garagen- und Außentorantriebe.



FLA1-LED

FAILSAFE LICHTSCHRANKE

Kompatibel mit allen LiftMaster Garagen- und Außentorantriebe.



772E

TECHNIK DER SPITZENKLASSE.

1000N
MYQ DC GARAGENTORANTRIEB
FÜR TORE BIS 150 KG.

MOTOR


- Antrieb mit 24 V DC
- Trafo-Überlastungsschutz
- Dauerschmierung
- Arbeitstemperatur: -30°C bis 55°C

VERSORGUNG

- 230-240 V AC
- 50/60 Hz Voltage
- 0.8 W Stand-by Verbrauch
- 80 cm Zuleitung (Euroflachstecker)

MECHANIK

- **Qualitativ hochwertiges** Gehäuse
- **Zuverlässiger und leiser** Zahnriemenantrieb
- **Automatische** Krafteinstellung
- **Elektronische Endschalter** für einfache Installation
- **Wartungsfreier Betrieb** dank Zahnriemen
- **90° Drehung des Antriebskopfes** ermöglicht platzsparende Variabilität

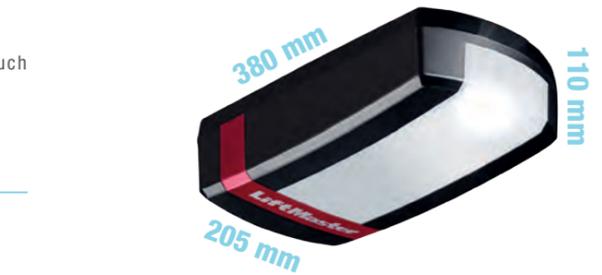

Max. 200 mm
Pro Sekunde zum Öffnen des Tores

Max. 200 mm
Pro Sekunde zum Schließen des Tores

STANDARD SPEZIFIKATIONEN.

SICHER

EVOLUTION FUNK (Security+ 2.0®)



- 4-Kanal Handsender (TX4EVF)
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Antriebsempfänger: 868/433 MHz
- Kopiergeschützte Codierung

SMART

MyQ FUNK



- 2-Wege-Kommunikation von Garagentoröffner und MyQ Zubehör.
- Ermöglicht die Überwachung und Steuerung des Garagentoröffners über Smartphone, Tablet oder Computer.
- Empfänger mit 180 Speicherplätzen.

HOMELINK® KOMPATIBEL
(VERSION V ODER SOFTWARE REV. 8)¹

ELEKTRISCH

BELEUCHTUNG LED



- LED wird eingeschaltet, sobald Antrieb aktiviert wird
- Schaltet nach 2,5 Minuten wieder ab
- 0.8 W Stand-by Verbrauch

VERSAND.

VERSANDGEWICHT
(in kg)



- KARTON:** 39.5 cm x 19.5 cm x 24 cm
- Antriebskopf (1000N)
 - Zwei 4-Kanal Handsender (TX4EVF)
 - 2-Kanal Funkwandtaster (128EV)

SICHERHEIT.

- Externe Notentriegelung (optional)
- Automatische Verriegelung des Laufwagens
- Sicherheitsrücklauf beim Schließen
- Sicherheitsstopp beim Öffnen
- Anschluss für Blinkleuchte
- Anschluss für Tür-in-Tor Schalter
- Automatisches Schließen programmierbar (i.V.m. installierter Lichtschanke)



¹ Erfordert u.U. einen externen Adapter je nach Modell und Produktionsjahr Ihres Fahrzeugs. Zusätzliche Informationen finden Sie auf HomeLink.com.

LM80EVF MYQ DC GARAGENTORANTRIEB

Wartungsfrei, sehr leise, inklusive LED Beleuchtung.



HAUPTMERKMALE

PLATZSPAREND
Design ermöglicht vielseitige Anwendung

LED BELEUCHTUNG
LED wird eingeschaltet, sobald Antrieb aktiviert wird

STARKE ZUGKRAFT
Für Tore bis 130 kg

MYQ
Kompatibel



SMART

PLATZSPARENDES DESIGN BIETET RAUM FÜR MEHR.

ZAHNRIEMENANTRIEB FÜR KRAFTVOLLE PERFORMANCE.

SOFT-START UND SOFT-STOPP ERMÖGLICHT LEICHTGÄNGIGEN BETRIEB.

MYQ APP SENDET BENACHRICHTIGUNGEN UND ERMÖGLICHT STEUERUNG DES ANTRIEBS VON ÜBERALL AUF DER WELT.

LEISE UND ZUVERLÄSSIG

LEISER DC MOTOR REDUZIERT DIE GERÄUSCH- UND VIBRATIONSENTWICKLUNG UND ERMÖGLICHT RUHIGEN BETRIEB.

HOCHLEISTUNGSANTRIEB FÜR TORE BIS 130 KG.

WARTUNGSFREIER ZAHNRIEMENANTRIEB FÜR LEISEN UND ZUVERLÄSSIGEN BETRIEB.

GARANTIE MOTOR: 6 JAHRE, STEUERUNG: 5 JAHRE, ZUBEHÖR: 2 JAHRE.

SICHER

GARAGENTORAUTOMATION ERSCHWERT DEN UNBEFUGTEN ZUGANG ZUR GARAGE.

AUTOMATISCHES SCHLIESSEN DES TORES GEMÄSS DEFINIERTER ZEIT.

EVOLUTION FUNK (SECURITY+ 2.0[®]) SENDET NACH JEDEM KNOPFD RUCK EINEN NEUEN CODE.

AUTOMATISCHE KRAFTEINSTELLUNG & HINDERNISERKENNUNG.

ZUBEHÖR INKLUSIVE:

4-KANAL HANDSENDER

Steuert bis zu 4 Antriebe. Kompakter und schneller Zugang zur Garage.



TX4EVF

2-KANAL FUNKWANDTASTER

Steuert bis zu 2 Antriebe. Bequeme und schnelle Steuerung des Garagentores. Einfache kabellose Installation.



128EV

LEISTUNGSSTARKES ZUBEHÖR:

INTERNET GATEWAY

Verbindet den Garagentorantrieb über den Router mit dem Internet.



828EV

GARAGENTORWÄCHTER

Überwacht den Status des Garagentors von jedem beliebigen Raum zuhause.



829EV

FUNKCODESCHLOSS

Steuert das Garagentor über Eingabe eines 4-stelligen Zahlencodes. Temporäre Codevergabe möglich.



747EV

LED-BLICKLEUCHE

Lampe blinkt, solange der Antrieb in Bewegung ist. Universell einsetzbar für Garagen- und Außentorantriebe.



FLA1-LED

FAILSAFE LICHTSCHRANKE

Kompatibel mit allen LiftMaster Garagen- und Außentorantriebe.



772E

TECHNIK DER SPITZENKLASSE.

800N
MYQ DC GARAGENTORANTRIEB
FÜR TORE BIS 130 KG.

MOTOR


- Antrieb mit 24 V DC
- Trafo-Überlastungsschutz
- Dauerschmierung
- Arbeitstemperatur: -30°C bis 55°C

VERSORGUNG

- 230-240 V AC
- 50/60 Hz Voltage
- 0.8 W Stand-by Verbrauch
- 80 cm Zuleitung (Euroflachstecker)

MECHANIK

- Qualitativ hochwertiges Gehäuse
- Zuverlässiger und leiser Zahnriemenantrieb
- Automatische Krafteinstellung
- Elektronische Endschalter für einfache Installation
- Wartungsfreier Betrieb dank Zahnriemen
- 90° Drehung des Antriebskopfes ermöglicht platzsparende Variabilität

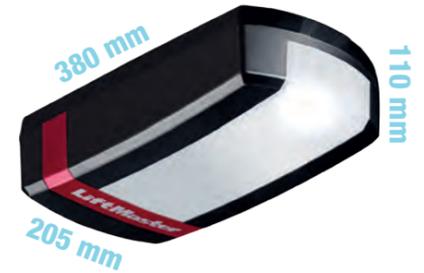

Max. 200 mm
Pro Sekunde zum Öffnen des Tores

Max. 200 mm
Pro Sekunde zum Schließen des Tores

STANDARD SPEZIFIKATIONEN.

SICHER

EVOLUTION FUNK (Security+ 2.0[®])



- 4-Kanal Handsender (TX4EVF)
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Antriebsempfänger: 868/433 MHz
- Kopiergeschützte Codierung

SMART

MyQ FUNK



- 2-Wege-Kommunikation von Garagentoröffner und MyQ Zubehör.
- Ermöglicht die Überwachung und Steuerung des Garagentoröffners über Smartphone, Tablet oder Computer.
- Empfänger mit 180 Speicherplätzen.

HOMELINK[®] KOMPATIBEL
(VERSION V ODER SOFTWARE REV. 8)¹

ELEKTRISCH

BELEUCHTUNG LED



- LED wird eingeschaltet, sobald Antrieb aktiviert wird
- Schaltet nach 2,5 Minuten wieder ab
- 0.8 W Stand-by Verbrauch

VERSAND.

VERSANDGEWICHT (in kg)



- KARTON: 39.5 cm x 19.5 cm x 24 cm
- Antriebskopf (800N)
- Zwei 4-Kanal Handsender (TX4EVF)
- 2-Kanal Funkwandtaster (128EV)

SICHERHEIT.

- Externe Notentriegelung (optional)
- Automatische Verriegelung des Laufwagens
- Sicherheitsrücklauf beim Schließen
- Sicherheitsstopp beim Öffnen
- Anschluss für Blinkleuchte
- Anschluss für Tür-in-Tor Schalter
- Automatisches Schließen programmierbar (i.V.m. installierter Lichtschanke)



¹Erfordert u.U. einen externen Adapter je nach Modell und Produktionsjahr Ihres Fahrzeugs. Zusätzliche Informationen finden Sie auf HomeLink.com.

LM60EVF MYQ DC GARAGENTORANTRIEB

Wartungsfrei, sehr leise, inklusive LED Beleuchtung.



HAUPTMERKMALE

PLATZSPAREND
Design ermöglicht vielseitige Anwendung

LED BELEUCHTUNG
LED wird eingeschaltet, sobald Antrieb aktiviert wird

STARKE ZUGKRAFT
Für Tore bis 100 kg

MYQ
Kompatibel



SMART

PLATZSPARENDES DESIGN BIETET RAUM FÜR MEHR.

ZAHNRIEMENANTRIEB FÜR KRAFTVOLLE PERFORMANCE.

SOFT-START UND SOFT-STOPP ERMÖGLICHT LEICHTGÄNGIGEN BETRIEB.

MYQ APP SENDET BENACHRICHTIGUNGEN UND ERMÖGLICHT STEUERUNG DES ANTRIEBS VON ÜBERALL AUF DER WELT.

LEISE UND ZUVERLÄSSIG

LEISER DC MOTOR REDUZIERT DIE GERÄUSCH- UND VIBRATIONSENTWICKLUNG UND ERMÖGLICHT RUHIGEN BETRIEB.

HOCHLEISTUNGSANTRIEB FÜR TORE BIS 100 KG.

WARTUNGSFREIER ZAHNRIEMENANTRIEB FÜR LEISEN UND ZUVERLÄSSIGEN BETRIEB.

GARANTIE MOTOR: 5 JAHRE, STEUERUNG: 5 JAHRE, ZUBEHÖR: 2 JAHRE.

SICHER

GARAGENTORAUTOMATION ERSCHWERT DEN UNBEFUGTEN ZUGANG ZUR GARAGE.

AUTOMATISCHES SCHLIESSEN DES TORES GEMÄSS DEFINIERTER ZEIT.

EVOLUTION FUNK (SECURITY+ 2.0[®]) SENDET NACH JEDEM KNOPFD RUCK EINEN NEUEN CODE.

AUTOMATISCHE KRAFTEINSTELLUNG & HINDERNISERKENNUNG.

ZUBEHÖR INKLUSIVE:

4-KANAL HANDSENDER

Steuert bis zu 4 Antriebe. Kompakter und schneller Zugang zur Garage.



TX4EVF

LEISTUNGSSTARKES ZUBEHÖR:

INTERNET GATEWAY

Verbindet den Garagentorantrieb über den Router mit dem Internet.



828EV

GARAGENTORWÄCHTER

Überwacht den Status des Garagentors von jedem beliebigen Raum zuhause.



829EV

2-KANAL FUNKWANDTASTER

Steuert bis zu 2 Antriebe. Bequeme und schnelle Steuerung des Garagentores. Einfache kabellose Installation.



128EV

FUNKCODESCHLOSS

Steuert das Garagentor über Eingabe eines 4-stelligen Zahlencodes. Temporäre Codevergabe möglich.



747EV

LED-BLINKLEUCHE

Lampe blinkt, solange der Antrieb in Bewegung ist. Universell einsetzbar für Garagen- und Außentorantriebe.



FLA1-LED

FAILSAFE LICHTSCHRANKE

Kompatibel mit allen LiftMaster Garagen- und Außentorantriebe.



772E

TECHNIK DER SPITZENKLASSE.

MOTOR



- Antrieb mit 24 V DC
- Trafo-Überlastungsschutz
- Dauerschmierung
- Arbeitstemperatur: -30°C bis 55°C

VERSORGUNG

- 230-240 V AC
- 50/60 Hz Voltage
- 0.8 W Stand-by Verbrauch
- 80 cm Zuleitung (Euroflachstecker)

MECHANIK

- Qualitativ hochwertiges Gehäuse
- Zuverlässiger und leiser Zahnriemenantrieb
- Automatische Krafteinstellung
- Elektronische Endschalter für einfache Installation
- Wartungsfreier Betrieb dank Zahnriemen
- 90° Drehung des Antriebskopfes ermöglicht platzsparende Variabilität

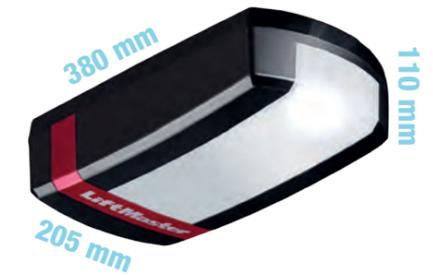

MYQ DC GARAGENTORANTRIEB
FÜR TORE BIS 100 KG.

600N

STANDARD SPEZIFIKATIONEN.

SICHER

EVOLUTION FUNK (Security+ 2.0[®])



- 4-Kanal Handsender (TX4EVF)
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Antriebsempfänger: 868/433 MHz
- Kopiergeschützte Codierung

SMART

MyQ FUNK



- 2-Wege-Kommunikation von Garagentoröffner und Zubehör.
- Ermöglicht die Überwachung und Steuerung des Garagentoröffners über Smartphone, Tablet oder Computer.
- Empfänger mit 180 Speicherplätzen.

HOMELINK[®] KOMPATIBEL
(VERSION V ODER SOFTWARE REV. 8)¹

ELEKTRISCH

BELEUCHTUNG LED



- LED wird eingeschaltet, sobald Antrieb aktiviert wird
- Schaltet nach 2,5 Minuten wieder ab
- 0.8 W Stand-by Verbrauch

Max. 160 mm
Pro Sekunde zum Öffnen des Tores

Max. 160 mm
Pro Sekunde zum Schließen des Tores

VERSAND.

VERSANDGEWICHT (in kg)



KARTON: 39.5 cm x 19.5 cm x 24 cm

- Antriebskopf (600N)
- Zwei 4-Kanal Handsender (TX4EVF)

SICHERHEIT.

- Externe Notentriegelung (optional)
- Automatische Verriegelung des Laufwagens
- Sicherheitsrücklauf beim Schließen
- Sicherheitsstopp beim Öffnen
- Anschluss für Blinkleuchte
- Anschluss für Tür-in-Tor Schalter
- Automatisches Schließen programmierbar (i.V.m. installierter Lichtschanke)



¹ Erfordert u.U. einen externen Adapter je nach Modell und Produktionsjahr Ihres Fahrzeugs. Zusätzliche Informationen finden Sie auf HomeLink.com.

LM55EVF DC GARAGENTORANTRIEB

Wartungsfrei, sehr leise, inklusive LED Beleuchtung.

HAUPTMERKMALE

PLATZSPAREND
Design ermöglicht
vielseitige Anwendung

LED BELEUCHTUNG
LED wird eingeschaltet,
sobald Antrieb aktiviert wird

ZUGKRAFT
Für Tore bis 90 kg



SMART

PLATZSPARENDES DESIGN BIETET RAUM FÜR MEHR.

ZAHNRIEMENANTRIEB FÜR KRAFTVOLLE PERFORMANCE.

SOFT-START UND SOFT-STOPP ERMÖGLICHT LEICHTGÄNGIGEN BETRIEB.

LEISE UND ZUVERLÄSSIG

LEISER DC MOTOR REDUZIERT DIE GERÄUSCH- UND VIBRATIONSENTWICKLUNG UND ERMÖGLICHT RUHIGEN BETRIEB.

HOCHLEISTUNGSANTRIEB FÜR TORE BIS 90 KG.

WARTUNGSFREIER ZAHNRIEMENANTRIEB FÜR LEISEN UND ZUVERLÄSSIGEN BETRIEB.

GARANTIE MOTOR: 3 JAHRE, STEUERUNG: 3 JAHRE, ZUBEHÖR: 2 JAHRE.

SICHER

GARAGENTORAUTOMATION ERSCHWERT DEN UNBEFUGTEN ZUGANG ZUR GARAGE.

AUTOMATISCHES SCHLIESSEN DES TORES GEMÄSS DEFINIERTER ZEIT.

EVOLUTION FUNK (SECURITY+ 2.0[®]) SENDET NACH JEDEM KNOPFD RUCK EINEN NEUEN CODE.

AUTOMATISCHE KRAFTEINSTELLUNG & HINDERNISERKENNUNG.

ZUBEHÖR INKLUSIVE:

4-KANAL HANDSENDER

Steuert bis zu 4 Antriebe. Kompakter und schneller Zugang zur Garage.



TX4EVF

LEISTUNGSSTARKES ZUBEHÖR:

2-KANAL FUNKWANDTASTER

Steuert bis zu 2 Antriebe. Bequeme und schnelle Steuerung des Garagentores. Einfache kabellose Installation.



128EVF

FUNKCODESCHLOSS

Steuert das Garagentor über Eingabe eines 4-stelligen Zahlencodes. Temporäre Codevergabe möglich.



747EVF

BELEUCHTETER WANDTASTER

Verkabelter Taster.



75EVF

FAILSAFE LICHTSCHRANKE

Kompatibel mit allen LiftMaster Garagen- und Außentorantriebe.



772EVF

TECHNIK DER SPITZENKLASSE.

MOTOR



- Antrieb mit 24 V DC
- Trafo-Überlastungsschutz
- Dauerschmierung
- Arbeitstemperatur: -30°C bis 55°C

VERSORGUNG

- 230-240 V AC
- 50/60 Hz Voltage
- 0.8 W Stand-by Verbrauch
- 80 cm Zuleitung (Euroflachstecker)

MECHANIK

- Qualitativ hochwertiges Gehäuse
- Zuverlässiger und leiser Zahnriemenantrieb
- Automatische Krafteinstellung
- Elektronische Endschalter für einfache Installation
- Wartungsfreier Betrieb dank Zahnriemen

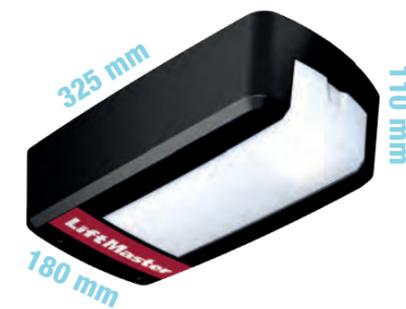

Max. 100 mm
Pro Sekunde zum Öffnen des Tores

Max. 100 mm
Pro Sekunde zum Schließen des Tores

STANDARD SPEZIFIKATIONEN.

SICHER

EVOLUTION FUNK (Security+ 2.0[®])



- 4-Kanal Handsender (TX4EVF)
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Antriebsempfänger: 868/433 MHz
- Kopiergeschützte Codierung

SMART

FUNK



- Sicherer, kopiergeschützter Funk.
- Empfänger mit 40 Speicherplätzen.

ELEKTRISCH

BELEUCHTUNG LED



- LED wird eingeschaltet, sobald Antrieb aktiviert wird
- Schaltet nach 2,5 Minuten wieder ab
- 0.8 W Stand-by Verbrauch

HOMELINK[®] KOMPATIBEL
(VERSION V ODER SOFTWARE REV. 8)¹

VERSAND.

VERSANDGEWICHT (in kg)



KARTON: 39.5 cm x 24.3 cm x 23.5 cm

- Antriebskopf (600N)
- Zwei 4-Kanal Handsender (TX4EVF)

SICHERHEIT.

- Externe Notentriegelung (optional)
- Automatische Verriegelung des Laufwagens
- Sicherheitsrücklauf beim Schließen
- Sicherheitsstopp beim Öffnen
- Automatisches Schließen programmierbar (i.V.m. installierter Lichtschranke)



¹Erfordert u.U. einen externen Adapter je nach Modell und Produktionsjahr Ihres Fahrzeugs. Zusätzliche Informationen finden Sie auf HomeLink.com.

EVOLUTION GARAGENTORANTRIEBE.



ANTRIEBSMERKMALE IM ÜBERBLICK	LM55EVF	LM60EVF	LM80EVF	LM100EVF	LM130EVF
TORBREITE					
SCHWINGTOR (mm)	3500	5000	5500	5750	6000
SEKTIONALTOR (mm)	3500	5000	5500	5750	6000
KIPPTOR (mm)	n/a	3000	3500	3500	4000
TORHÖHE					
SCHWINGTOR	2250	2500	3000	3250	3500
SEKTIONALTOR	2250	2500	3000	3250	3500
KIPPTOR	n/a	2500	2500	2500	2500
GARAGENTOR GEWICHT	90 kg	100 kg	130 kg	150 kg	200 kg
ZUGKRAFT MAX. (N)	600	600	800	1000	1300
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC				
FREQUENZ	50/60 Hz				
SOFT-START - SOFT-STOPP / GESCHWINDIGKEIT MAXIMUM (mm/SEK)	ja / 100	ja / 160	ja / 200	ja / 200	ja / 130
RUHESTROMVERBRAUCH (WATT)	max. 0.8				
EINSCHALTDAUER	S2 - 4min				
GARANTIE / ZYKLUS (AUF/ZU = 1X)	5000	10.000	10.000	15.000	15.000
GARANTIE / JAHRE IM PRIVATEN EINSATZBEREICH	2	5	5	5	5
MOTORGARANTIE / JAHRE IM PRIVATEN EINSATZBEREICH	3	5	6	8	10
GARANTIE / JAHRE FÜR PLATINE	3	5	5	5	5
QUERMONTAGE DES ANTRIEBSKOPFES (PLATZERSPARNIS)	nein	ja	ja	ja	ja
BELEUCHTUNGSDAUER	ja 2.5 min	ja 2.5 min	ja 2.5 min	ja 2.5 min	ja 2.5min
ELEKTRONISCHE ENDLAGENPROGRAMMIERUNG	ja	ja	ja	ja	ja
MYQ SMARTPHONE KOMPATIBEL (I.V.M. 828EV)	nein	ja	ja	ja	ja
GARAGENTORWÄCHTER (AUF/ZU) TON - UND LICHTSIGNAL (I.V.M. 829EV)	nein	ja	ja	ja	ja
APPLE (IOS), ANDROID KOMPATIBEL (ÖFFNEN, SCHLIESSEN, ÜBERWACHUNEN, I.V.M. 828EV)	nein	ja/frei	ja/frei	ja/frei	ja/frei
AUTOMATISCHE KRAFTERKENNUNG	ja	ja	ja	ja	ja
WANDTASTERANSCHLUSS	ja	ja	ja	ja	ja
TÜR-IN-TOR SCHALTER	nein	ja	ja	ja	ja
LICHTSCHRANKENANSCHLUSS	ja	ja	ja	ja	ja
BLINKLAMPENANSCHLUSS	nein	ja	ja	ja	ja
30V AUSGANG FÜR EXTERNEN EMPFÄNGER	ja	ja	ja	ja	ja
AUF-STOPP-ZU, 2-KANAL-PROGRAMMIERUNG MIT HANDSENDER	nein	ja	ja	ja	ja
PROGRAMMIERUNG DES TIMERS FÜR AUTOMATISCHES SCHLIESSEN (I.V.M. LICHTSCHRANKE)	ja	ja	ja	ja	ja
PROGRAMMIERUNG EINES ZWISCHENHALTS	nein	ja	ja	ja	ja
URLAUBSFUNKTION (DEAKTIVIERUNG DES FUNKS) UNTER EINSATZ VON 78EV	nein	ja	ja	ja	ja
EMPFÄNGER TYP	EVO,6-Band	EVO,7-Band	EVO,7-Band	EVO,7-Band	EVO,7-Band
SPEICHER	40	180	180	180	180
FREQUENZEN	433 & 868 MHz				
HANDSENDERCODIERUNG	Evolution Funk (Security+ 2.0®)				
HANDSENDERTYP (ANZAHL DER KANÄLE)	4	4	4	4	4
SCHIENENPROFIL IN MM	30	30	30	30	30

LM750EVGB DC GARAGENTORANTRIEB

Schneller, leiser & starker DC Motor mit Soft-Start und Soft-Stopp.



HAUPTMERKMALE

HOCHLEISTUNGSANTRIEB
DC Motor mit auto-matischer Krafteinstellung

ZUGKRAFT
Für Tore bis 120 kg

LED BELEUCHTUNG
LED wird eingeschaltet, sobald Antrieb aktiviert wird

MYQ KOMPATIBEL



SMART

MYQ MOBILE APP KONTROLLE UND STEUERUNG VON ÜBERALL UND JEDERZEIT SOWIE BENACHRICHTIGUNGEN ÜBER STATUS.

NIEDRIGER STANDBY-STROMVERBAUCH SPART GELD.

PLATZSPARENDES DESIGN BIETET RAUM FÜR MEHR.

SOFT-START UND SOFT-STOPP ERMÖGLICHT LEICHTGÄNGIGEN BETRIEB.

LEISE UND ZUVERLÄSSIG

LEISER DC MOTOR 59 DB GERÄUSCHLEVEL REDUZIERT DIE GERÄUSCH- UND VIBRATIONSENTWICKLUNG UND ERMÖGLICHT RUHIGEN BETRIEB.

HOCHLEISTUNGSANTRIEB FÜR TORE BIS 120 KG. FÜR TORE BIS ZU 18m².

GARANTIE MOTOR: 5 JAHRE, ZUBEHÖR: 2 JAHRE.

SICHER

GARAGENTORAUTOMATION ERSCHWERT DEN UNBEFUGTEN ZUGANG ZUR GARAGE.

AUTOMATISCHES SCHLIESSEN² DES TORES GEMÄSS DEFINIERTER ZEIT.

EVOLUTION FUNK (SECURITY+ 2.0[®]) SENDET NACH JEDEM KNOPFD RUCK EINEN NEUEN CODE.

AUTOMATISCHE KRAFTEINSTELLUNG & HINDERNISERKENNUNG.

AKKUSTISCHES SIGNAL (OPTIONAL).

TEILÖFFNUNG MÖGLICH.

ZUBEHÖR INKLUSIVE:

4-KANAL 868 MHz HANDSENDER TX4EVS
Steuert bis zu 4 Antriebe. Kompakter und schneller Zugang zur Garage.

2-KANAL FUNKWANDTASTER 128EV
Steuert bis zu 2 Antriebe. Bequeme und schnelle Steuerung des Garagentores. Einfache kabellose Installation.

LEISTUNGSSTARKES ZUBEHÖR:

INTERNET GATEWAY² 828EV
Verbindet den Garagentorantrieb über den Router mit dem Internet.

FUNKCODESCHLOSS 747EV
Steuert das Garagentor über Eingabe eines 4-stelligen Zahlencodes. Temporäre Codevergabe möglich.

FAILSAFE LICHTSCHRANKE 772E
2-adriges System mit LiftMaster Signal, IP44, Reichweite 15 m.

4-KANAL UNIVERSAL HANDSENDER TX4UNIF
Steuert bis zu 4 Antriebe. Kompakter und schneller Zugang zur Garage.

GARAGENTORWÄCHTER² 829EV
Überwacht den Status des Garagentors von jedem beliebigen Raum zuhause.

FAILSAFE LICHTSCHRANKE 771EVK
2-adriges System mit LiftMaster Signal, IP44, Reichweite 10 m.

¹ In Verbindung mit MyQ.
² Lichtschränke notwendig.

TECHNIK DER SPITZENKLASSE.

MOTOR

- Antrieb mit 24 V DC
- Trafo-Überlastungsschutz
- Dauerschmierung
- Arbeitstemperatur: -25°C to 55°C

VERSORGUNG


- 220-240 V AC
- 50/60 Hz Voltage
- 0.8 W Stand-by Verbrauch
- 175 cm Zuleitung UK Stecker

MECHANIK

- **Qualitativ hochwertiges** Gehäuse
- **Zuverlässiger und kraftvoller** Rolltorantrieb
- **Automatische** Krafteinstellung
- **Elektronische Endschalter** für einfache Installation
- **Wartungsfreier** Betrieb



MYQ DC ROLLTORANTRIEB
FÜR TORE BIS 120 KG.

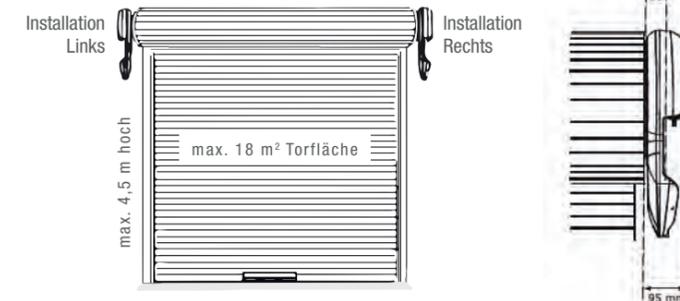

Mindestabstand vom Rand des Rolltores zur Torbefestigung: 45mm

STANDARD SPEZIFIKATIONEN.

SICHER

EVOLUTION FUNK (Security+ 2.0[®])

Hohe Reichweite

- 4-Kanal Handsender (TX4EVS)
- Funkfrequenz **868 MHz Tri-Band**
- Antriebsempfänger: 868, 433.30, 433.92 and 434.54 MHz
- Kopiergeschützte Codierung

SMART

FUNK

868 / 433 MHz

- 2-Wege-Kommunikation von Garagentoröffner und Zubehör.
- Empfänger mit 64 Speicherplätzen.

HOMELINK[®] COMPATIBLE
(VERSION V ODER SOFTWARE REV. 8)¹

ELEKTRISCH

BELEUCHTUNG LED



- LED wird eingeschaltet, sobald Antrieb aktiviert wird
- Schaltet nach 3 Minuten wieder ab
- 0.8 W Stand-by Verbrauch

VERSAND.

VERSANDGEWICHT (in kg)



- KARTON:** 48.5 cm x 32 cm x 22.5 cm
- Rolltorantrieb (550N)
 - Zwei 4-Kanal Handsender (TX4EVS)
 - Ein 2-Kanal Funkwandtaster (128EV)

¹ Erfordert u.U. einen externen Adapter je nach Modell und Produktionsjahr Ihres Fahrzeugs. Zusätzliche Informationen finden Sie auf HomeLink.com.


SICHERHEIT.

- Externe Notentriegelung (optional)
- Sicherheitsrücklauf beim Schließen
- Sicherheitsstopp beim Öffnen
- Soft-Start und Soft-Stopp
- Automatisches Schließen programmierbar (i. V.m. installierter Lichtschränke)



Übersicht C-Schienen.

TECHNISCHE DETAILS UND SPEZIFIKATIONEN DER C-SCHIENE.

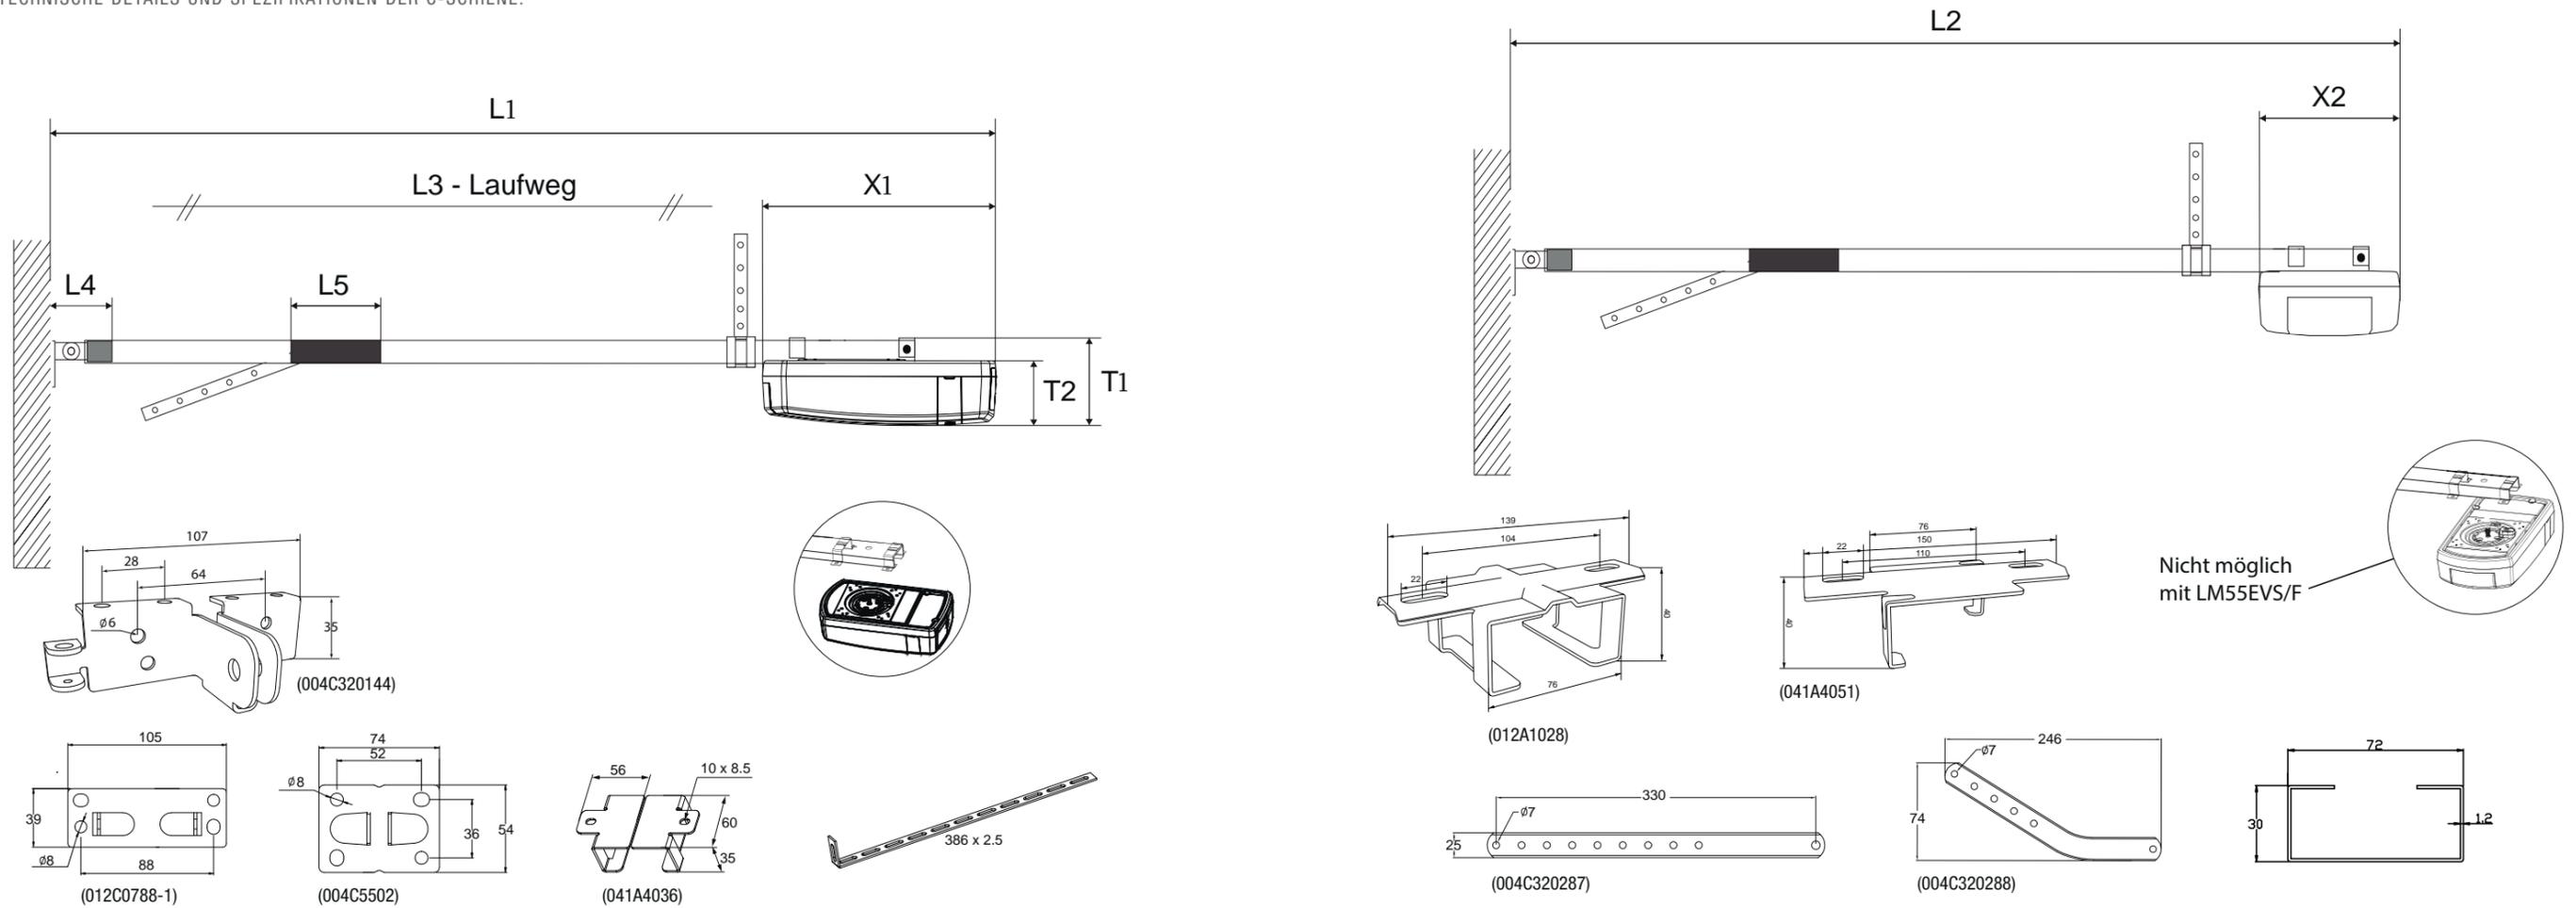

Antrieb	C-Schienen Modell	Schiene (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	X1 (mm)	X2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Zahnriemen (mm)
LM60EVF LM80EVF LM100EVF LM130EVF	8023CR5	2998	3183	3053	2498	180	165	380	210	142	110	5688
	8323CR5	2998	3183	3053	2498	180	165	380	210	142	110	5688
	8025CR5	3187	3372	3242	2687	180	165	380	210	142	110	6072
	8030CR5	3696	3881	3751	3196	180	165	380	210	142	110	7096
	810CR5	698	Erweiterung für 8023CR5 / 8323CR5									7096
	840CR5	985	Erweiterung für 8030CR5									9080
LM55EVF	8023CR5	2998	3151	/	2498	180	165	320	180	122	100	5688
	8323CR5	2998	3151		2498	180	165	320	180	122	100	5688

ZUBEHÖR.

C-Schiene.

EINE SCHIENE FÜR ALLE ANTRIEBE! (LM55EVS/F, LM60EVS/F, LM80EVS/F, LM100EVS/F & LM130EVS/F). 1-, 2- ODER 3-TEILIG.

8023CR5 SCHIENE

- 1-teilig, 100 % vormontiert und vorgespannt
- Laufweg 2520 mm
- Gesamtlänge 3000 mm

8025CR5 SCHIENE

- 1-teilig, 100 % vormontiert und vorgespannt
- Laufweg 2720 mm
- Gesamtlänge 3190 mm

8030CR5 SCHIENE

- 1-teilig, 100 % vormontiert und vorgespannt
- Laufweg 3225 mm
- Gesamtlänge 3700 mm

8225CR5 SCHIENE

- 2-teilig vormontiert und vorgespannt, gefaltet
- Laufweg 2720 mm
- Gesamtlänge 3190 mm

8323CR5 SCHIENE

- 3-teilig vormontiert und vorgespannt, gefaltet
- Laufweg 2520 mm
- Gesamtlänge 3000 mm

- 30 mm C-Schienenprofil
- Zahnriemen (Stahl verstärkt, 100 % wartungsfrei)
- Laufwagen mit vormontiertem, geradem Torarm (330 mm) und vormontierter Notentriegelung
- Andauernde oder kurzzeitige Entriegelung möglich
- Gebogener Torarm inklusive (246 mm)
- Sturzbeschlag
- Torbeschlag
- Schienenbefestigung
- Abhängeeisen (2)



Verlängerungen.

810CR5-02 Schienenverlängerung für 8023CR5 & 8323CR5

- 1-teilig, einschließlich Verbindungselement und Zahnriemen
- Laufweg: 3225 mm, Gesamtlänge: 3700 mm

840CR5 Schienenverlängerung für 8030CR5

- 1-teilig, einschließlich Verbindungselement und Zahnriemen
- Laufweg: 4210 mm, Gesamtlänge: 6370 mm

Alle Schienen sind aus Stahl im 30 mm C-Profil.

Handsender - Cliphalterung.



041A4060 - KFZ-KIT CLIPHALTERUNG

- Cliphalterung zur Befestigung der Handsender TX2EV, TX4EV, TX4EVS, TX4UN, I TX4UNIS, TXAEVF und TX4UNIF an der Sonnenblende
- Kit beinhaltet: Clip, Schraubendreher und Schrauben

ZUBEHÖR.

Handsender.



TX4EVF 4-KANAL HANDSENDER 868 MHz EVO CODE

TX4UNIF 4-KANAL UNIVERSALHANDSENDER 433 MHz BILLION-, ROLLING- UND EVO CODE

Die neuen Handsender im edlen Autoschlüsseldesign sind eines der Design Highlights der neuen EVF Serie. Die Farbkombination Edelstahl und Schwarz verleiht dem Handsender Eleganz und eine edle Anmutung, die man gerne, und stolz am Schlüsselbund trägt. Die einfache Bedienung über die extra großen Tasten bieten zusätzlichen Komfort.

TX4EVF Handsender sind serienmäßig als Zubehör bei den Antrieben der EVF Serie (LM55EVF, LM60EVF, LM80EVF, LM100EVF und LM130EVF) inklusive. **Eine blaue LED Leuchte** zeigt an, dass es sich um den TX4EVF mit der Frequenz 868 MHz handelt.

Der Universalhandsender **TX4UNIF** funktioniert mit jedem LiftMaster Antrieb, mit Billion-, Rolling- oder Evo Code Technologie. Der Universalhandsender ist als separates Zubehör erhältlich, hat eine **weiß** leuchtende LED Anzeige und operiert auf der Frequenz 433 MHz. Er kann die folgenden Handsender ersetzen: TX4UNI/S, 94330E, 94333E, 94335E, 94334E und 4330E, 4333E und 4335E, 94335E, 94334E sowie 4330E, 4333E, 4335E.

TX4EVS - 4-Kanal Handsender mit 868 MHz EVO Code

- Die Schiebeabdeckung verhindert ungewolltes Betätigen
- Blaue LED zur Batteriekontrolle
- Kompatibel mit den Antrieben LM55EVS/F, LM60EVS/F, LM80EVS/F, LM100EVS/F und LM130EVS/F.

TX4UNIS - 4-Kanal Universal Handsender mit 433 MHz EVO, Rolling & Billion Code

- Die Schiebeabdeckung verhindert ungewolltes Betätigen
- Weiße LED zur Batteriekontrolle
- Funktioniert mit jedem LiftMaster Antrieb mit Billion-, Rolling- oder EVO Code Technologie. Folgenden Handsender können damit ersetzt werden: TX4UNI/F, 94330E, 94333E, 94335E, 94334E und 4330E, 4333E und 4335E, 94335E, 94334E sowie 4330E, 4333E, 4335E.

Wandtaster.



128EV - FUNKWANDTASTER

- Für Evolution Funk
- Mit 433 MHz EVO Code, 2 Kanäle
- Elegantes Design
- Einfache kabellose Montage

78EV - MULTIFUNKTIONSWANDKONSOLE

- 4 Funktionen, verkabelte Wandkonsole
- Öffnen / Schließen des Tores
- Ein- und Ausschalten des Lichtes
- Ein- und Ausschalten des Empfängers
- Einlernen von Handsendern, ohne auf die Leiter zu steigen

75EV - BELEUCHTETER WANDTASTER

- Verkabelter Wandtaster
- Beleuchtet

ZUBEHÖR.

Komfortzubehör.



827EV - MYQ LED-FUNK-LEUCHE

Durch die besondere Form, Größe und Funkverbindung zum Antrieb kann die Leuchte flexibel an der Wand oder Decke positioniert werden (innerhalb 180cm einer 220V Steckdose).

Steuerung nach individuellen Bedürfnissen durch viele Bedienoptionen möglich:

- per Smartphone via MyQ-App*
- klassische Bedienung über den Antrieb (LM3800W) oder die Multifunktionskonsole (78EV)
- individuell mit dem Handsender TX4EVF, TX4EVS, TXUNIF, TX4UNIS

Beleuchtung: LED, 1500 lm, 4000 k

Abmessung: 21,59 x 21,59 x 6,35 cm



828EV - INTERNET GATEWAY

MyQ Technologie verbindet das Garagentor mit dem Internet und erlaubt die Überwachung und Betätigung des Tores **von jedem beliebigen Ort auf der Welt** – ganz einfach per Smartphone oder Computer. Sie basiert auf einem 2-Wege-Kommunikationssystem.

Schnelle und einfache Installation über den vorhandenen Router. Keine jährliche Nutzungsgebühr. Verwendbar mit den folgenden LiftMaster Modellen: LM60EVS/F, LM80EVS/F, LM100EVS/F und LM130EVS/F.



829EV - GARAGENTORWÄCHTER

MyQ Technologie ermöglicht **Überwachung und Schließen von bis zu 4 Garagentoren** von jedem beliebigem Raum im Haus. Eine grüne und eine rote LED zeigen an, ob das Tor offen oder zu ist. Ein **akustisches Signal** meldet, dass das Garagentor gerade geöffnet wird. **Einfache und schnelle Installation.** Verwendbar mit folgenden Antriebsmodellen: LM60EVS/F, LM80EVS/F, LM100EVS/F und LM130EVS/F.



747EV - FUNKCODESCHLOSS

für alle Garagentoröffner mit EVO Code

9747E - FUNKCODESCHLOSS

für 5580KTX, LM3800TX mit 433Mhz Rolling Code.

Öffnen oder Schließen der Garage ohne Handsender oder Schlüssel. Das LiftMaster Funkcodeschloss öffnet und schließt das Tor durch die Eingabe eines 4-stelligen Zahlencodes. Beispielsweise kann man einem Besucher temporär einen Code zuteilen. Drahtlos, mit einer 9V Batterie ausgestattet. Eine wetterfeste Abdeckung schützt die Tastatur. Das **Tastenfeld ist beleuchtet** und somit auch im Dunkeln einfach zu bedienen.

* Die Steuerung über die MyQ App erfordert die Verbindung zum WI-FI-Garagentorantrieb oder zum MyQ-Gateway (828EV).

Sicherheitszubehör.

Gemäß der gültigen EU Norm, muss beim Einsatz von MyQ-fähigem Zubehör eine Lichtschranke am Garagentor installiert sein. Der Garagentorwächter 829EV sowie das Internet Gateway 828EV können mit Lichtschrankensystemen kombiniert werden:



771EV - FAILSAFE LICHTSCHRANKE

- Kompatibel mit allen LiftMaster Garagentorantrieben
- Stromaufnahme: 20 mA max., IP44
- Inkl. LED Indikator
- 2-Kabelsystem
- Reichweite 10 m

ZUBEHÖR.



G770E - LICHTSCHRANKE

- Stromaufnahme 13 mA max / Spannung 6 V, IP56
- Kompatibel mit allen LiftMaster Garagentorantrieben
- Rote LED zeigt an, ob Lichtstrahl durchgängig ist



771EVK - FAILSAFE LICHTSCHRANKE

- Kompatibel mit allen LiftMaster Garagentorantrieben
- Stromaufnahme: 20 mA max., IP44
- Inkl. LED Indikator, Wandbeschlägen und 2 x 10 m Kabel
- 2-Kabelsystem
- Reichweite 10 m



772E - FAILSAFE LICHTSCHRANKE

- Kompatibel mit allen LiftMaster Außen- und Garagentorantrieben
- Modernes und attraktives Design
- IP44, Reichweite 15 m
- 2-adriges System mit LiftMaster Signal



772APE - ADAPTERPLATTE FÜR 772E

- Modernes und attraktives Design
- Auch anwendbar mit Vandalismusschutz für 772VPE



772VPE - VANDALISMUSSCHUTZ FÜR 772E

- Modernes und attraktives Design



600008 - STANDSÄULE (EINZELN) – 530 mm

- Empfohlen für alle Aufputz-Lichtschranken
- Universell verwendbar
- Schwere, stabile Ausführung, pulverbeschichteter Stahl



77C1 - ALUMINIUM STANDSÄULE FÜR LICHTSCHRANKE 550 mm (PAAR)

- Standsäulenpaar für 772E
- Modernes Design
- Flexibel einsetzbar

ZUBEHÖR.



77C2 - ALUMINIUM STANDSÄULE FÜR LICHTSCHRANKE 1100 mm

- Standsäule für 772E
- Modernes Design
- Flexibel einsetzbar



77XBP - MONTAGEPLATTE FÜR STANDSÄULE

- Montageplatte für 77C1 und 77C2



16200LM - TÜR-IN-TOR-SCHALTER

- Für Schlupftüren (Tür-in-Tor)
- Verhindert das Starten des Antriebes bei geöffneter Schlupftür
- Einfache Installation als Schließer (NO) oder Öffner (NC)
- Inhalt: Schalter IP65



FLA1-LED - 24V LED BLINKLEUCHE

- Lampe blinkt, solange der Antrieb in Bewegung ist
- Universell einsetzbar für Garagen- und Außentorantriebe
- Inhalt: Lampe mit Steuerung und Befestigungsmaterial



841EU - E-LOCK FÜR LM3800W

- Verriegelt das Garagentor automatisch bei jedem Schließvorgang
- 12V
- 10 m Kabel



041A9264 - SCHLAFFSEILSCHALTER FÜR LM3800W

- Erhöht die Sicherheit und verhindert das Herunterfallen des Tores
- Inklusive Kabel

ZUBEHÖR.

Entriegelungen für Garagentorantriebe.



1702EV - EXTERNE NOTENTRIEGELUNG

- Zur Entriegelung von außen bei Stromausfall
- 1,8 m Seil
- Rostfreie Abdeckplatte
- Für Tore bis 50 mm Wandstärke
- Sichere Verbindung zwischen Kabel und Laufwagen
- Beinhaltet Schloss, Buchse, Klemmen und 2 Schlüssel



EQL01EV - TORGRIF- NOTENTRIEGELUNG, SEILLÄNGE 2,5 m

- Zur Entriegelung für manuelles Öffnen von außen
- Durch Verwendung von Torgriff und Schloss
- Enthält: Stahlseil, Montagezubehör und Anleitung

Schlüsseltaster.



100034 - SCHLÜSSELTASTER 2-BEFEHL, UNTERPUTZ

- Inkl. Zylinderschloss
- 75 x 75 x 60 mm, ø 60 x 51 mm tief
- IP54
- 3 Schlüssel



100041 - SCHLÜSSELTASTER 2-BEFEHL, AUFPUTZ

- Inkl. Zylinderschloss
- 75 x 75 x 50 mm
- IP54
- 3 Schlüssel

Back-up Batterie.



485EU - BACK-UP BATTERIE FÜR LM3800W

- Für den Einbau im integrierten Batteriefach des Antriebs
- Steckfertig 12 V

ZUBEHÖR.

Canopy Torarm.



1703REV - CANOPY TORARM – THE CHAMBERLAIN ARM™

- Speziell auf die Anforderungen des britischen Canopy Tores abgestimmt
- Vorinstalliert mit Quetschschutz
- Einfache Installation
- Öffnet das Tor komplett
- Inhalt: Torarm vorinstalliert, gerader Verbindungsarm, Befestigungsmaterial, Montageschablone

Empfänger.



860EV - 3-KANAL UNIVERSAL EMPFÄNGER

- 3-Kanal Empfänger
- Kanal 1: max. 50 Sender – Kanal 2: max. 20 Sender – Kanal 3: max. 20 Sender
- Kompaktes Design
- Kompatibel mit allen TX Handsendern 868 MHz und 433 MHz
- IP45 zur Anwendung im Freien
- Schaltzeit: 250ms
- Relaiskontakte: max. 5 A, 28 V AC/DC
- Spannung / Power: 9-30 V AC or 9-34 V DC, 50 mA

Sonstiges Zubehör.



026B0127 - UK-ADAPTER

- Adapter zur Verwendung im Vereinigten Königreich mit EURO-Stecker



026B0177 - UK-ADAPTER

- Adapter zur Verwendung im Vereinigten Königreich mit Schuko-Stecker



G23015UNI-01 - 15 V AC TRANSFORMATOR

- Universalstecker – Euro, UK
- 1,8 m langes Anschlusskabel

SERVICE & KONTAKT.

Wir freuen uns stets auf Ihre Fragen und Ihr Feedback.

Rufen Sie an unter +49 6838 907172 oder senden Sie uns eine E-Mail an info@chamberlain.com



GRACIAS
БЛАГОДАРИЮ **MERCI**
THANK DANK U
DZIĘKUJĘ **YOU** TAKK
شكرا **TEŞEKKÜRLER**
DANKE

... dass Sie sich für LiftMaster entschieden haben.

CHAMBERLAIN GROUP

Wir geben Ihnen Gewissheit und Kontrolle über Ihr Zuhause.

Die Chamberlain Group ist einer der weltweit führenden Anbieter von Komfort- und Sicherheitsprodukten für Haus und Gewerbe. Als Dachgesellschaft der Marken LiftMaster®, Chamberlain®, Merlin® und Grifco® entwickeln und produzieren wir Garagentorantriebe für die private Anwendung sowie Industrie- und Hoftorantriebe. Unsere innovative Konnektivätslösung MyQ ermöglicht Nutzern die Überwachung und Steuerung ihrer Tore per Smartphone oder Tablet.

Weitere Informationen finden Sie auf CHAMBERLAINGROUP.COM



LiftMaster®

© 2019 LiftMaster alle Rechte vorbehalten

Chamberlain GmbH, Alfred-Nobel-Str. 4, D-66793 Saarwellingen

Bitte beachten – neue Adresse ab Juni 2019:

Chamberlain GmbH, Saar-Lor-Lux-Str. 19, D-66115 Saarbrücken

LiftMaster.eu, WEEE-Reg.Nr. DE66256568

MyQ® ist eine eingetragene Marke der Chamberlain Group

HomeLink® ist eine Marke der Gentex Corporation

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance (zwischen MyQ und HomeLink)

CGDODEV1